


Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/inteligentny-przelacznik-wifi-sonoff-basic-r2-p-11622.html>

Inteligentny przełącznik WiFi Sonoff Basic R2

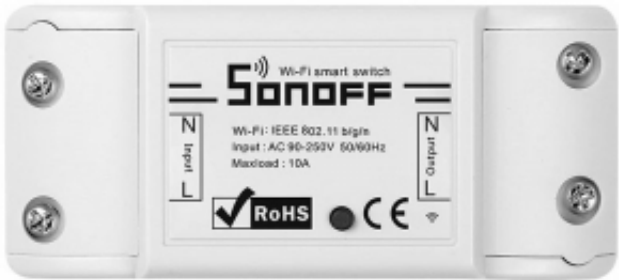

Cena	34,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B030110
Kod EAN	6920075775693
Producent	Sonoff

Opis produktu

Poprawiona wersja popularnego przełącznika Basic (IM151116002)

Sonoff Basic to **niedrogi inteligentny przełącznik WiFi**, który umożliwia użytkownikom inteligentne sterowanie domem. Jest to zdalnie sterowany przełącznik zasilania, który można podłączyć **do szerokiej gamy urządzeń**. Przełącznik elektryczny Sonoff Basic przesyła dane do platformy w chmurze poprzez połączenie WiFi, które umożliwia użytkownikom zdalne sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem aplikacji mobilnej eWeLink.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Zdalnie sterowany** przełącznik zasilania, który można podłączyć do szerokiej gamy urządzeń
- Umożliwia użytkownikom zdalne sterowanie **wszystkimi podłączonymi urządzeniami** za pośrednictwem aplikacji mobilnej **eWeLink**.
- Możliwa jest także obsługa głosowa oraz współpraca z inteligentnymi asystentami
- Ustawiaj **inteligentne harmonogramy czasowe**, aby automatycznie włączać/wyłączać urządzenia o określonej godzinie
- Urządzenie może działać samodzielnie nawet wtedy, gdy sieć WiFi jest niedostępna, wystarczy skorzystać z funkcji obsługi LAN

Specyfikacja

- Model Basic **R2 M0802010001**
- Zasilanie **90-250 V AC** (50/60 Hz)
- Maksymalne natężenie **10 A**
- Maksymalna moc **2200 W**
- Ilość obsługiwanych harmonogramów czasowych **8**
- Częstotliwość **WiFi 2.4 GHz**
- Połączenie bezprzewodowe **802.11 b/g/n**

-
- Zabezpieczenia **WPA-PSK/WPA2-PSK**
 - Montaż **Brak**
 - Zarządzanie **Bezpłatna aplikacja eWeLink na Android/iOS**
 - Inteligentne sterowanie

Amazon: **Alexa, Echo, Echo Dot, Amazon Tap**

Google: **Assistant, Home, Nest**

Aplikacja IFTTT

- Waga **51 g**
- Materiał obudowy **Ognioodporny ABS V0**
- Ilość kanałów **1**
- Wymiary **88 x 38 x 23 mm**
- Temperatura pracy **0°C - 40°C**
- Wilgotność pracy **5%-90%RH**
- Certyfikaty **CE**