


Link do produktu: <https://mielectronics.pl/powerbank-baseus-bipow-10000mah-2xusb-usb-c-20w-bialy-p-12947.html>

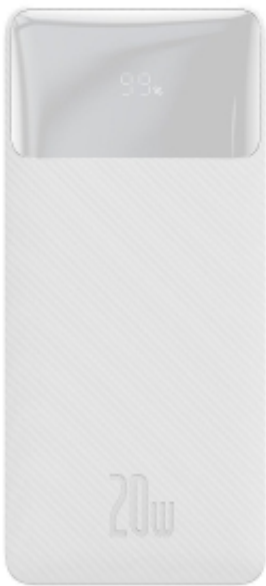

PowerBank Baseus Bipow 10000mAh, 2xUSB, USB-C, 20W biały

Cena	89,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E100101
Kod producenta	PPDML-L02
Kod EAN	6953156206526
Producent	Baseus

Opis produktu

Powerbank Baseus PPDML-L02

Zależy Ci na możliwości szybkiego ładowania swoich sprzętów niemal w każdym miejscu na świecie? Wypróbuj powerbank Baseus PPDML-L02 o pojemności 10 000 mAh! Możesz podłączyć do niego kilka urządzeń jednocześnie i nie obawiać się o ich bezpieczeństwo - złożony system ochrony skutecznie zapobiega ich uszkodzeniu. Wbudowany ekran LED ułatwia obsługę produktu, a kompaktowy rozmiar, lekka waga i zgodność z międzynarodowymi standardami transportu lotniczego pozwalają zabrać go ze sobą niemal wszędzie.

Szybkie ładowanie Twoich sprzętów

Powerbank obsługuje kilka protokołów szybkiego ładowania. Jest kompatybilny między innymi z FCP, QC i AFC. Doskonale nadaje się zatem do zasilania smartfonów Huawei, Xiaomi czy Samsung. Umożliwia też na przykład szybkie ładowanie iPhone'a 12 z mocą 20 W - przywrócenie mu 50% energii zajmie tylko około 30 minut! Twoje urządzenia mogą więc błyskawicznie być znów gotowe do pracy. A co z samym powerbankiem? Aby naładować go całkowicie z mocą 18 W, wystarczy 6-7 godzin.

Podłącz kilka urządzeń jednocześnie

Urządzenie zostało wyposażone w kilka gniazd, dzięki którym w tym samym czasie możesz podłączyć do niego więcej niż jedno urządzenie. Produkt oferuje 2 porty wyjścia USB 18 W, 1 port wejścia micro USB 18 W oraz port wejścia/wyjścia USB-C 18 W/20 W. Co to oznacza w praktyce? Za pomocą powerbanku możesz na przykład zasilać swój tablet i 2 smartfony jednocześnie - już nie musisz czekać, aż pierwsze urządzenie zostanie naładowane, zanim podłączysz kolejne!

Nie obawiaj się o bezpieczeństwo

Wysokiej klasy akumulator polimerowo-litowy gwarantuje nie tylko szybkie, ale też bezpieczne ładowanie. Baseus oferuje

ochronę między innymi przed przepięciem, prądem przetężeniowym, przeładowaniem i zwarcim. Powerbank został też wyposażony w czujniki temperatury NTC, które zapobiegają przegrzaniu. Produkt inteligentnie wykrywa podłączone urządzenia i dostosowuje do nich natężenie ładowania, chroniąc je przed uszkodzeniem.

Zaprojektowany dla Twojej wygody

Utrzymanie powerbanku w doskonałym stanie nie sprawi Ci najmniejszego nawet problemu. Jego obudowa wyróżnia się przyjemną w dotyku teksturą, która jest odporna na pot i odciski palców - z łatwością zachowasz ją w czystości. Dzięki niej możesz wygodnie korzystać z urządzenia również latem. Produkt został wyposażony w czytelny ekran LED, na którym w czasie rzeczywistym wyświetlany jest aktualny poziom naładowania akumulatora.

Wymarzony towarzysz podróży

Spraw sobie niezawodne źródło zasilania, które może Ci towarzyszyć niemal wszędzie. Powerbank Baseus jest lekki i poręczny - jego transport nie sprawi Ci żadnego problemu. Możesz nawet wnieść to praktyczne urządzenie na pokład samolotu - spełnia wszystkie niezbędne wymogi. Baseus daje Ci możliwość wygodnego ładowania Twoich sprzętów wszędzie, gdzie potrzebujesz.

Wykorzystasz go na mnóstwo sposobów

Powerbank nie musi służyć tylko do ładowania telefonu! Urządzenie marki Baseus nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zależy Ci na odrobinie ochłody w upalny, letni dzień? Podłącz swój przenośny wentylator i ciesz się przyjemnym powiewem! Nastąpiła awaria prądu, Twój laptop zaraz się rozładuje, a Ty musisz skończyć ważny projekt? Powerbank przychodzi z pomocą! Jego długi czas pracy i przenośna konstrukcja z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

Specyfikacja

Producent	Baseus
Nazwa	Bipow Digital Display Power bank
Model	PPDML-L02
Wymiary	153 x 68,8 x 16,9 mm
Kolor	Biały
Rodzaj akumulatora	Polimerowo-litowy
Pojemność	10 000 mAh / 3,7 V (37 Wh)
Sprawność energetyczna	≥75%
Wejście micro USB	5 V / 2 A, 9 V / 2 A
Wejście USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2 A
Wyjście USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,5 A
Wyjście USB1/USB2	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A